


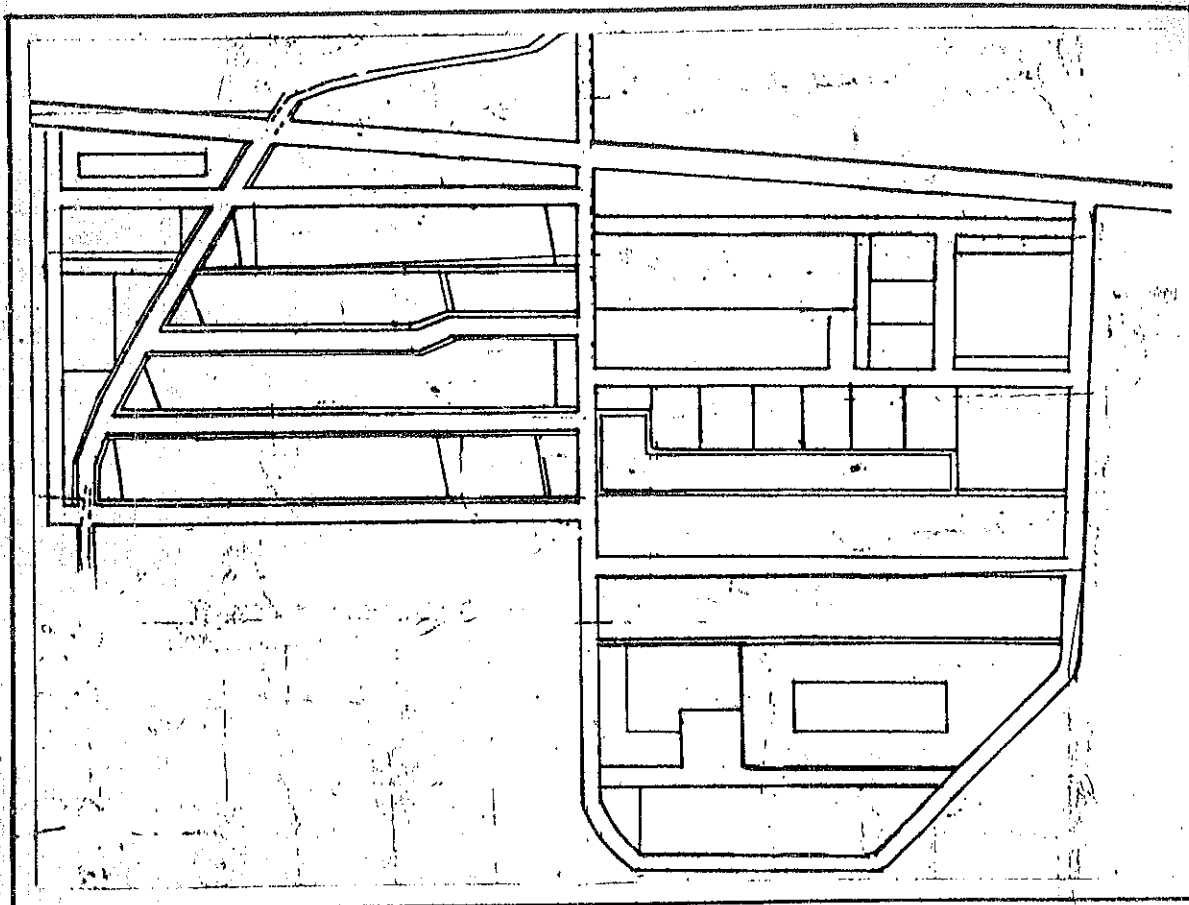

COMUNE DI PARETE  
 PROVINCIA DI CASERTA  
 5 GIU 1989  
 Prot. Arr. N. \_\_\_\_\_  
 Prot. Part. N. 3682

**COMUNE DI PARETE**  
**PROVINCIA DI CASERTA**

**PROGETTO DI RIDISTRIBUZIONE DI LOTTI ED**  
**INFRASTRUTTURE ALL' INTERNO DEL P.E.E.P.**


SISTEMAZIONE VERDE ATTREZZATO  
 COMPUTO METRICO

ALL.  
**3**

DATA  
 5 GIU. 1989  
 SCALA

PROGETTISTA

ING. SALVATORE BALGO



## ELENCO DEI PREZZI UNITARI

| Codice | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Un. Misura | Prezzo |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|
| 01 002 | SCAVO A SEZIONE APERTA COME ALL'ART. 01-001 eseguito con mezzi meccanici<br>al metro cubo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | mc         | 1 385  |
| 04 002 | FORNITURA DI TERRENO VEGETALE IDONEO PER FORMAZIONE di aiuole e simili,<br>crivellato finemente, esente da ciottoli, radici e materie rocciose in genere,<br>compreso lo spargimento e la configurazione<br>al metro cubo                                                                                                                                                                                                                                                                                               | mc         | 8 190  |
| 06 002 | TRASPORTO CON QUALUNQUE MEZZO A DISCARICO di materiale ed risulta di qualunque<br>natura e specie, anche se bagnato, a qualsiasi distanza e dislivello, compreso<br>il carico e lo scarico, lo spianamento e l'eventuale configurazione del<br>materiale scaricato, misurato per il volume effettivo degli scavi e delle<br>demolizioni, senza tenere conto degli aumenti di volume conseguenti alla<br>rimozione del materiale. per materiali provenienti dagli scavi eseguiti con<br>mezzi meccanici<br>al metro cubo | mc         | 5 670  |
| 14 002 | CONGLOMERATO CEMENTIZIO CONFEZIONATO CON MC. 0,400 di sabbia e mc. 0,800 di<br>ghiaia o pietrisco da cm. 3 a 5, dosato con q.li 2 di cemento tipo "325", in<br>opera per fondazioni, platee e simili, di qualunque spessore compreso ogni onere<br>e magistero<br>al metro cubo                                                                                                                                                                                                                                         | mc         | 73 000 |
| 14 005 | CONGLOMERATO CEMENTIZIO COME ALL'ART. 14-004 di resistenza caratteristica<br>cubica R' bk = 250 in opera per strutture in c.a.<br>al metro cubo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | mc         | 93 240 |
| 14 009 | COMPENSO PER CASSEFORME ED ARMATURE di sostegno come all'art. 14-008 per<br>strutture in elevazione (pilastri, travi, solette, pareti anche sottili,<br>piattabande e simili)<br>al metro quadrato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | mq         | 15 120 |
| 14 012 | SOVRAPPREZZO AI CASSEMI PER IL GETTO DI calcestruzzo semplice o armato con<br>superficie a contatto del getto resa liscia con l'impiego di tavole nuove<br>piattate o con rasatura a gesso, anche sulle coste; applicate alla superficie in<br>vista<br>al metro quadrato                                                                                                                                                                                                                                               | 7560       | 7 560  |
| 15 004 | FERRO TONDINO come all'art. 15-003 per diametri oltre 10 mm.<br>al chilogrammo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg.        | 1 140  |

| Codice | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Un. Misura | Prezzo  |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|
| 17 001 | SOLAIO PIANO A STRUTTURA MISTA in calcestruzzo di cemento armato e laterizi, gettato in opera, a nervature parallele, per sovraccarico accidentale di kg. 250 a mq. oltre i carichi permanenti, compreso casseforme e armature provvisorie di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino all'altezza di m. 4 dal piano d'appoggio compreso ancora gli elementi di laterizi forati comuni (pignatte) ed i relativi pezzi speciali il calcestruzzo di classe non inferiore a R'bk 250 e con pietrischetto calcareo di idonea pezzatura, il ferro d'armatura e di ripartizione, la soletta superiore in calcestruzzo risultante dal calcolo e comunque non inferiore a cm. 4 la fascia piena o eventuali svasature a coda di rondine agli estremi dei travetti, le nervature trasversali di ripartizione nelle campate superiori a m. 5, nonché ogni magistero per dare il solaio finito a regola d'arte:<br>di luce netta fino a m. 4<br>al metro quadrato | mq.        | 40 320  |
| 23 014 | MANTO IMPERMEABILE costituito da due membrane prefabbricate a base bituminosa flessibile con resina sintetica, di cui la prima armata con velo di fibra di vetro, la seconda con tessuto di fibra di vetro o di juta, applicate a fiamma previa spalmatura di bitume sul piano di posa, in opera di peso complessivo non inferiore a 6 kg/mq.<br>al metro quadrato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | mq         | 12 600  |
| 23 022 | VERNICIATURA PROTETTIVA dei manti impermeabili eseguita con una passata di vernice all'alluminio in veicolo bituminoso<br>al metro quadrato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | mq         | 1 300   |
| 24 009 | MASSETTO SOTTILE DI SABBIA E CEMENTO nelle proporzioni di q.li 4 di cemento "325" per mc. di sabbia dato in opera ben pistonato e livellato, finito a frattezzo per sottofondo di pavimentazione, di spessore reso cm. 2 a cm. 4<br>al metro quadrato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | mq.        | 5 670   |
| 24 010 | MASSETTO ISOLANTE IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO confezionato con cemento tipo "325" e materiali naturali o naturali espansi, dati in opera per lastrici, sottofondi, rinfianchi, ecc. battuti o spianati anche con pendenze, compresi tirii, ponteggi, e quanto altro necessario per darlo in opera a perfetta regola d'arte: con vermiculite confezionato con kg. 250 di cemento per mc. di impasto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | mc.        | 117 130 |
| 25 007 | PAVIMENTO DI PIASTRELLE IN COTTO forte smaltato, decorate, di misura cm. 20 x 20 e spessore mm. 8-10, fornite e poste in opera compreso ogni onere e magistero<br>al metro quadrato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | mq.        | 41 50   |
| 44 072 | POZZETTO DI RACCORDO prefabbricato in cemento armato vibrato, fornito in opera completo di coperchio, compreso la suggellatura e la frattura dei diaframmi per passaggio delle tubazioni escluse le opere murarie alla base e ai lati di misura cm. 40 x 40 x 40<br>ognuno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | cad.       | 23 310  |
| 45 014 | CAVO RIGIDO UNIPOLARE in rame elettrolitico isolato con PVC senza guaina protettiva, tipo WDSU-U in opera di sezione 1 mmq.<br>al metro lineare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ml.        | 60      |

| No | Codice | Descrizione                                                                                                                                                                                           | Un. Misura | Prezzo  |
|----|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|
|    | 45 030 | CAVO TRIPOLARE come all'art. 45-027 di sezione 3 x 5 mmq.<br>al metro lineare                                                                                                                         | ml.        | 4 750   |
|    | 45 040 | CASSETTA DI DERIVAZIONE, come all'art. 45-038 di lati 130 x 130 mm.<br>ognuna                                                                                                                         | cad.       | 7 500   |
|    | 45 087 | PALI TUBOLARI tronco-conici come all'art. 45-085 aventi circa le seguenti<br>caratteristiche: A= 127; B= 4,00 M= 7800; P= 79<br>cadauno                                                               | cad.       | 308 700 |
|    | 45 101 | ARMATURA DI ILLUMINAZIONE esterna tipo stradale come all'art. 45-100 per<br>lampade al vapore di mercurio da 250 W a 400 W<br>cadauno                                                                 | cad.       | 264 600 |
|    | 45 103 | LAMPADA AL VAPORE di mercurio come all'art. 45-103 da 400 W.<br>cadauna                                                                                                                               | cad.       | 37 000  |
|    | 51 003 | CORDONCINO PREFABBRICATO in cemento armato vibrato, di sezione cm. 10 x 22<br>oppure 12 x 22, con spigolo arrotondato, posto in opera, tutto compreso come<br>all'art. precedente<br>al metro lineare | ml.        | 10 080  |

I prezzi sono riferiti alla tariffa 85 , e devono essere  
aumentati del 14.923 .

| ARTICOLO | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | COMPUTO | U.M. | QUANTITA'  | PREZZO   | IMPORTO   |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|------------|----------|-----------|
| 01 002   | SCAVO A SEZIONE APERTA COME ALL'ART. 01-001 eseguito con mezzi meccanici<br>al metro cubo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |      |            |          |           |
|          | zona anfiteatro<br>20x20x2.20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         | mc   | 880.000    |          |           |
|          | per spplateamento intera zona<br>140x20x0.50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         | mc   | 1400.000   |          |           |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         | mc   | 2280.000 X | 1 385 =  | 3 157 800 |
| 06 002   | TRASPORTO CON QUALUNQUE MEZZO A DISCARICO di materiale di risulta di qualunque<br>natura e specie, anche se bagnato, a qualsiasi distanza e dislivello, compreso<br>il carico e lo scarico, lo spianamento e l'eventuale configurazione del<br>materiale scaricato, misurato per il volume effettivo degli scavi o delle<br>demolizioni, senza tenere conto degli aumenti di volume conseguenti alla<br>rimozione del materiale. per materiali provenienti dagli scavi eseguiti con<br>mezzi meccanici<br>al metro cubo |         |      |            |          |           |
|          | per materiali provenienti dagli scavi<br>20x20x2.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         | mc   | 880.000    |          |           |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         | mc   | 880.000 X  | 5 670 =  | 4 987 600 |
| 14 002   | CONGLOMERATO CEMENTIZIO CONFEZIONATO CON MC. 0.400 di sabbia e MC. 0.000 di<br>ghiaie o pietrisco da cm. 3 a 5, dosato con q.li 2 di cemento tipo "325", in<br>opera per fondazioni, platee e simili, di qualunque spessore compreso ogni opera<br>e magistero<br>al metro cubo                                                                                                                                                                                                                                         |         |      |            |          |           |
|          | per formazione platea zona anfiteatro<br>20x20x0.20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         | mc   | 80.000     |          |           |
|          | per formazione platea viali<br>540x3x0.20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         | mc   | 324.000    |          |           |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         | mc   | 404.000 X  | 73 080 = | 29 524 32 |

| ARTICOLO | DESCRIZIONE                                                                                                                                  | COMPUTO | U.M. | QUANTITA' | PREZZO | IMPORTO    |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|-----------|--------|------------|
| 14 005   | CONSUMERATO CEMENTIZIO COME ALL'ART. 14-004 di resistenza caratteristica cubica R' bk = 250 in opera per strutture in c.a.,<br>al metro cubo |         |      |           |        |            |
|          | per formazione fondazione anfiteatro<br>5x7.00x0.60x1.00                                                                                     |         | mc   | 21.000    |        |            |
|          | per formazione fondazione anfiteatro<br>3x20x0.60x1.00                                                                                       |         | mc   | 36.000    |        |            |
|          | per formazione anfiteatro<br>3.00x20.00x0.40                                                                                                 |         | mc   | 24.000    |        |            |
|          | per formazione anfiteatro<br>5.00x20.00x0.40                                                                                                 |         | mc   | 40.000    |        |            |
|          | per formazione anfiteatro<br>5x(5.00x3.00)x0.5x0.40                                                                                          |         | mc   | 15.000    |        |            |
|          | per formazione gradoni<br>7.50x20.00x0.40                                                                                                    |         | mc   | 60.000    |        |            |
|          | per formazione pista di pattinaggio<br>20.00x14.00x0.20                                                                                      |         | mc   | 56.000    |        |            |
|          | per formazione muretti<br>90.00x0.30x0.60                                                                                                    |         | mc   | 16.000    |        |            |
|          | per formazione scale<br>3x2.50x3.00x0.30                                                                                                     |         | mc   | 7.000     |        |            |
|          | per formazione pilastri zona coperta<br>28x0.30x0.30x3.00                                                                                    |         | mc   | 6.000     |        |            |
|          | per fondazione zona coperta<br>2x48.00x0.30x0.50 + 24x2.60x0.30x0.50                                                                         |         | mc   | 25.000    |        |            |
|          | per posa in opera pali illuminazione<br>12x0.60x0.60x1.00                                                                                    |         | mc   | 4.000     |        |            |
|          |                                                                                                                                              |         | mc   | 310.000   | X      | 93 240 =   |
|          |                                                                                                                                              |         |      |           |        | 28 904 400 |

| ARTICOLO | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                      | COMPUTO | U.M. | QUANTITA' | PREZZO   | IMPORTO    |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|-----------|----------|------------|
| 14 009   | COMPENSO PER CASSEFORME ED ARMATURE di sostegno come all'art. 14-008 per strutture in elevazione (pilastri, travi, solette, pareti anche sottili, piattabande e simili)<br>al metro quadrato                                                                     |         |      |           |          |            |
|          | per formazione fondazione anfiteatro<br>2x3x1.00x20+2x3x1.00x5.00                                                                                                                                                                                                |         | mq   | 170.000   |          |            |
|          | per formazione anfiteatro<br>2x3x(5.00x3.00)x0.50                                                                                                                                                                                                                |         | mq   | 45.000    |          |            |
|          | per formazione anfiteatro<br>2x3.00x20.00+7.50x20.00+7x0.50x20                                                                                                                                                                                                   |         | mq   | 350.000   |          |            |
|          | pista di pattinaggio<br>2x20.00x0.20+2x14.00x0.20                                                                                                                                                                                                                |         | mq   | 14.000    |          |            |
|          | per formazione muratti<br>2x90.00x0.60                                                                                                                                                                                                                           |         | mq   | 108.000   |          |            |
|          | per formazione scale<br>2x3.00x2.50x3.00                                                                                                                                                                                                                         |         | mq   | 45.000    |          |            |
|          | per pilastri<br>4x28x0.30x3.20+4x0.50x48+2x24x0.50x2.60                                                                                                                                                                                                          |         | mq   | 267.000   |          |            |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                  |         | mq   | 999.000 X | 15 120 = | 15 104 880 |
| 14 012   | SOVRAPPREZZO AI CASSERI PER IL GETTO di calcestruzzo semplice o armato con superficie a contatto del getto resa liscia con l'impiego di tavole nuove piallate o con rasatura a gesso, anche sulle coste; applicate alla superficie in vista<br>al metro quadrato |         |      |           |          |            |
|          | per muratti<br>2x90.00x0.60                                                                                                                                                                                                                                      |         | 7560 | 108.000   |          |            |
|          | anfiteatro<br>3.00x20.00+7x0.50x20.00+5.00x3.00                                                                                                                                                                                                                  |         | 7560 | 155.000   |          |            |
|          | pilastri zona coperta<br>4x28x0.30x3.20                                                                                                                                                                                                                          |         | 7560 | 109.000   |          |            |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                  |         | 7560 | 372.000 X | 7 560 =  | 2 812 320  |

| ARTICOLO | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | COMPUTO | U.M. | QUANTITA'   | PREZZO   | IMPORTO    |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|-------------|----------|------------|
| 15 004   | FERRO TONDIRIO come all'art. 15-003 per diametri oltre 10 mm.<br>al chilogrammo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |      |             |          |            |
|          | si prevede kg.80 per mc. di calcestruzzo<br>310x80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         | kg.  | 24800.000   |          |            |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         | kg.  | 24800.000 X | 1 145 =  | 28 396 000 |
| 51 003   | CORDONCINO PREFABBRICATO in cemento armato vibrato, di sezione cm. 10 x 22<br>oppure 12 x 22, con spigolo arrotondato, posto in opera, tutto compreso come<br>all'art. precedente<br>al metro lineare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |      |             |          |            |
|          | per oriatura aiuola e viali<br>1200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         | ml.  | 1200.000    |          |            |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         | ml.  | 1200.000 X  | 10 080 = | 12 096 000 |
| 19 001   | SOLAIO PIANO A STRUTTURA MISTA in calcestruzzo di cemento armato e laterizi,<br>gettato in opera, a nervature parallele, per sovraccarico accidentale di kg. 250<br>a mq. oltre i carichi permanenti, compreso casseforme e armature provvisorie di<br>sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino all'altezza di m. 4 dal<br>piano d' appoggio compreso ancora gli elementi di laterizi forati comuni<br>(pignatte) ed i relativi pezzi speciali il calcestruzzo di classe non inferiore<br>a R'bk 250 e con pietrischetto calcareo di idonea pezzatura, il ferro d'armatura<br>e di ripartizione, la soletta superiore in calcestruzzo risultante dal calcolo<br>e comunque non inferiore a cm. 4 la fascia piena o eventuali svassature a coda di<br>rondine agli estremi dei travetti, le nervature trasversali di ripartizione<br>nelle campate superiori a m. 5, nonché ogni magistero per dare il solaio finito<br>a regola d'arte:<br>di luce netta fino a m. 4<br>al metro quadrato |         |      |             |          |            |
|          | solaio zona coperta<br>48.00x4.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         | mq.  | 192.000     |          |            |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         | mq.  | 192.000 X   | 40 320 = | 7 784 440  |

| ARTICOLO | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | COMPUTO | U.M. | QUANTITA'  | PREZZO    | IMPORTO    |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|------------|-----------|------------|
| 24 010   | MASSETTO ISOLANTE IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO confezionato con cemento tipo "325" e materiali naturali o naturali espansi, dati in opera per lastrici, sottofondi, rinfilanchi, ecc. battuti o spianati anche con pendenze, compresi tiri, ponteggi, e quanto altro necessario per darlo in opera a perfetta regola d'arte; con vermiculite confezionato con kg. 250 di cemento per mc. di impasto |         |      |            |           |            |
|          | per massetto delle pendenze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |      |            |           |            |
|          | 48.00x4.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         | mc.  | 192.000    |           |            |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         | mc.  | 192.000 X  | 117 180 = | 22 498 560 |
| 23 014   | MANTO IMPERMEABILE costituito da due membrane prefabbricate a base bituminosa flessibile con resina sintetica, di cui la prima armata con velo di fibra di vetro, la seconda con tessuto di fibra di vetro o di juta, applicate a fiamma previa spalmatura di bitume sul piano di posa, in opera di peso complessivo non inferiore a 6 kg/mq.                                                     |         |      |            |           |            |
|          | al metro quadrato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |      |            |           |            |
|          | per impermeabilizzazione zona coperte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |      |            |           |            |
|          | 48.00x4.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         | mq   | 192.000    |           |            |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         | mq   | 192.000 X  | 12 600 =  | 2 419 200  |
| 23 022   | VERNICIATURA PROTETTIVA dei manti impermeabili eseguita con una passata di vernice all'alluminio in veicolo bituminoso                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |      |            |           |            |
|          | al metro quadrato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |      |            |           |            |
|          | 48.00x4.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         | mq   | 192.000    |           |            |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         | mq   | 192.000 X  | 1 385 =   | 265 920    |
| 24 009   | MASSETTO SOTTILE DI SABBIA E CEMENTO nelle proporzioni di q.li 4 di cemento "325" per mc. di sabbia dato in opera ben pistonato e livellato, finito a frattazzo per sottofondo di pavimentazione, di spessore reso cm. 2 a cm. 4                                                                                                                                                                  |         |      |            |           |            |
|          | al metro quadrato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |      |            |           |            |
|          | per sottofondo pavimentazione viali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |      |            |           |            |
|          | 550x3.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         | mq.  | 1650.000   |           |            |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         | mq.  | 1650.000 X | 5 670 =   | 9 355 500  |

| CATEG. | ARTICOLO | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                         | COMPUTO | U.M. | QUANTITA'  | PREZZO   | IMPORTO    |
|--------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|------------|----------|------------|
|        | 25 007   | PAVIMENTO DI PIASTRELLE IN COTTO forte smaltato, decorate, di misura cm. 20 x 20 e spessore mm. 8-10, fornite e poste in opera compreso ogni onere e magistero<br>al metro quadrato<br><br>per pavimentazione viali interni<br>550x3,00                                                             |         | mq.  | 1650.000   |          |            |
|        |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         | mq.  | 1650.000 X | 41.500 = | 68.607.000 |
|        | 04 002   | FORNITURA DI TERRENO VEGETALE IDONEO PER FORMAZIONE di aiuole e simili, crivellato finemente, esente da ciottoli, radici e materie rocciose in genere, compreso lo spargimento e la configurazione<br>al metro cubo<br><br>aiuole<br>19.00x9.00x30.00x12.00+(10.00x10.00)x0.5+7.00x10.00+23.00x6.00 |         | mc   | 789.000    |          |            |
|        |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         | mc   | 789.000 X  | 8.190 =  | 6.461.910  |
|        | 45 030   | CAVO TRIPOLARE come all'art. 45-027 di sezione 3 x 6 mmq.<br>al metro lineare<br><br>per impianto illuminazione<br>400                                                                                                                                                                              |         | ml.  | 400.000    |          |            |
|        |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         | ml.  | 400.000 X  | 4.790 =  | 1.916.000  |
|        | 45 014   | CAVO RIGIDO UNIPOLARE in rame elettrolitico isolato con PVC senza guaina protettiva, tipo HD5V-U in opera di sezione 1 mmq.<br>al metro lineare<br><br>per impianto di illuminazione<br>400                                                                                                         |         | ML.  | 400.000    |          |            |
|        |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         | ML.  | 400.000 X  | 605 =    | 242.000    |
|        | 45 040   | CASSETTA DI DERIVAZIONE, come all'art. 45-038 di lati 130 x 150 mm.<br>ognuna<br><br>per impianto illuminazione<br>12                                                                                                                                                                               |         | cad. | 12.000     |          |            |
|        |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         | cad. | 12.000 X   | 7.550 =  | 90.720     |

| ARTICOLO            | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | COMPUTO | U.M. | QUANTITA' | PREZZO    | IMPORTO     |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|-----------|-----------|-------------|
| 44 072              | POZZETTO DI RACCORDO prefabbricato in cemento armato vibrato, fornito in opera completo di coperchio, compreso la suggellatura e la frattura dei diaframmi per passaggio delle tubazioni escluse le opere murarie alla base e ai lati di misura cm. 40 x 40 x 40<br>ognuno<br>per impianto di illuminazione<br>12 |         | cad. | 12.000    |           |             |
|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         | cad. | 12.000 X  | 23 310 =  | 279 720     |
| 45 087              | PALI TUBOLARI tronco-conici come all'art. 45-085 aventi circa le seguenti caratteristiche: A= 127; B= 4,00 H= 7800; P= 79<br>ciascuno<br>per impianto di illuminazione<br>12                                                                                                                                      |         | cad. | 12.000    |           |             |
|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         | cad. | 12.000 X  | 308 700 = | 3 704 400   |
| 45 101              | ARMATURA DI ILLUMINAZIONE esterna tipo stradale come all'art. 45-100 per lampade al vapore di mercurio da 250 W a 400 W<br>ciascuno<br>per impianto illuminazione<br>12                                                                                                                                           |         | cad. | 12.000    |           |             |
|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         | cad. | 12.000 X  | 264 600 = | 3 175 200   |
| 45 106              | LAMPADA AL VAPORE di mercurio come all'art. 45-103 da 400 W.<br>ciascuna<br>per impianto illuminazione<br>12                                                                                                                                                                                                      |         | cad. | 12.000    |           |             |
|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         | cad. | 12.000 X  | 37 800 =  | 453 600     |
| COMPLESSIVAMENTE L. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |      |           |           | 252 196 490 |

Quadro economico riepilogativo .

|                                  |                 |
|----------------------------------|-----------------|
| -Per lavori a misura             | £. 252.196.490  |
| -Aggiornamento prezzi tariffa 85 |                 |
| x 14.923 =                       | £. 37.635.282   |
| Iva sui lavori 19%               | £. 55.068.036   |
| +Esproprio mq 3350 x 45000=      | £. 150.750.000  |
| -Imprevisti                      | £. 50.000.000   |
| Spese tecniche                   | £. 65.000.000   |
| Iva su spese tecniche 19%        | £. 12.350.000   |
| Totale Generale                  | £. 622.999.808. |

---

Il tecnico ;

Ing. Falco Salvatore .

